




Das 1967 erbaute Mehrfamilienhaus weist an den Balkonen starke Beschädigungen auf. Der Kunde wünscht sich eine komplette Instandsetzung. Außerdem möchte er eine Neugestaltung der Brandmauer. Dazu wurde in einem Designerbüro bereits eine Skizze angefertigt, die Sie farblich umsetzen sollen. Des Weiteren sollen im gesamten Gebäude die Heizkörper beschichtet werden.

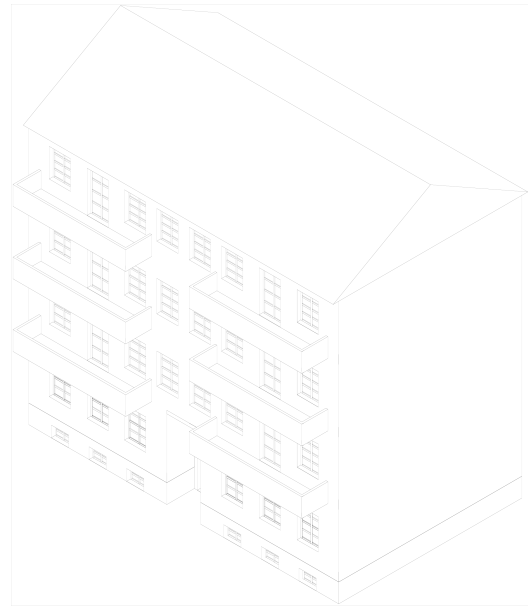

Kundenauftrag

- Pos. 1 Heizkörper beschichten
- Pos. 2 Sanierung der Balkone
- Pos. 3 Brandmauer gestalten

Objektbeschreibung

- Heizkörper Stahl, Alkydharzlack, leichte Beschädigungen (Kratzer), stark vergilbt
- Balkone Beton, Bewehrungsstähle sind an vielen Stellen sichtbar, Dispersionsfarbe stark beschädigt, Balkonfußboden hat Risse
- Brandmauer MG P II a, Dispersionsfarbe leicht beschädigt

Leistungsbeschreibung

- Pos. 1 **Heizkörper beschichten**
Mit Heizkörper-Acryllack beschichten (Niederdruckspritzverfahren)
- Pos. 2 **Instandsetzung der Balkone**
Betoninstandsetzung durchführen und mit Betonschutzfarbe beschichten, Boden mit 2K-Epoxydflüssigharz-Polyurethan beschichten
- Pos. 3 **Brandmauer gestalten**
Ballons mit Rasternetzvergrößerung übertragen und in Farbabstufungen gestalten